


## A241 (3/2) / A242 (5/2) Tip Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)


Proval Marka A241 ve A242 Serisi yön denetim valfleri, bağımsız kullanılabileceği gibi 2-10 arası gruplar olarak da pleyt üzerine dizilerek kullanılabilir.



### A242 5/2 Tip Yön Denetim Valfleri

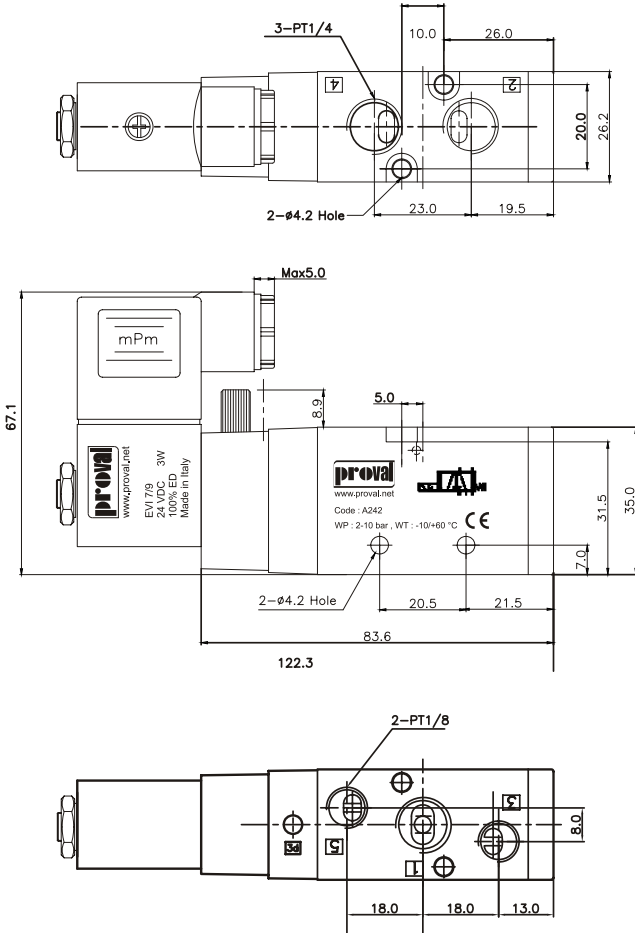

### A241 3/2 Tip Yön Denetim Valfleri

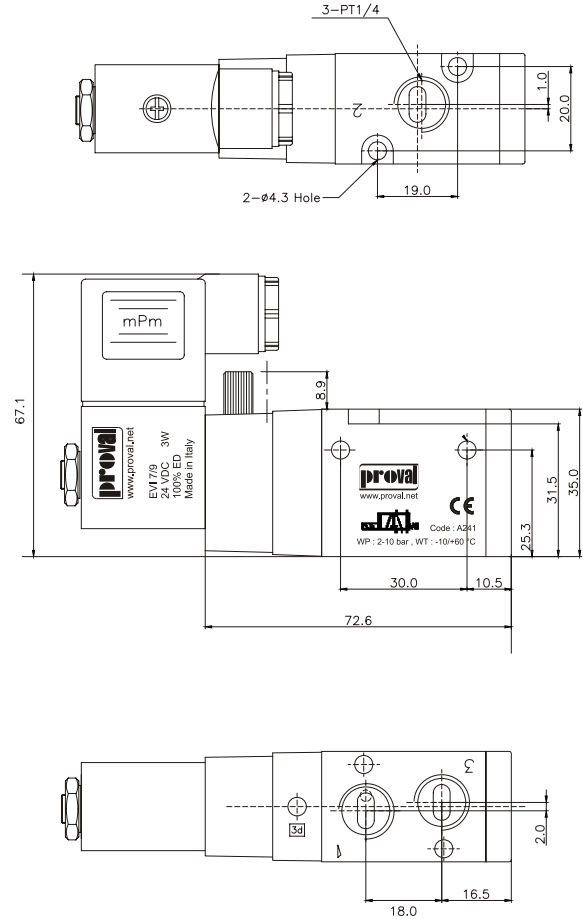


### Malzeme Listesi

Parça Adı	Malzeme
Gövde	Sert Anodize Alüminyum Ekstrüzyon
Piston	Alüminyum Ekstrüzyon
Cıvata	AISI316 Paslanmaz Çelik
Yay	AISI316 Paslanmaz Çelik
Conta	NBR

### Teknik Veriler

Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	2 - 10 bar				
Koruma Sınıfı	IP65 (Opsiyonel Eex m II T5 ATEX)				
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ + 70 °C				
Geçiş Debisi	720 Lt/dak				

### 5/2 Tip Valf Manifoldu (Pleyt)

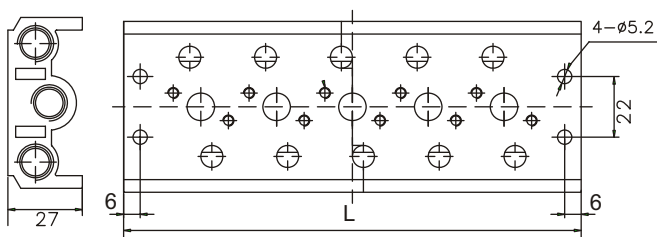

Grup Sayısı	2	3	4	5	6
L (mm)	56	84	111	139	166
Grup Sayısı7	7	8	9	10	
L (mm)	194	211	249	276	