K150 Serisi Metal Kompansatörler

K150 Serisi kompansatörler, tesisat hatlarında makina veya pompaların ürettiği titreşim, ses ve diğer ısısal değişim ile meydana gelen eksenel uzama, büzülme, açısal ve eksenel hareketleri sönümleme cihazı olarak kullanılmaktadır.

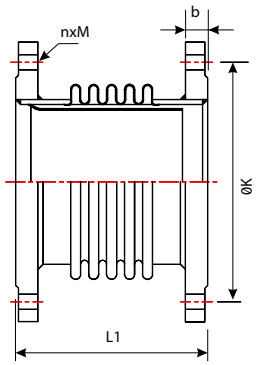

Metal Kompansatör

Kaynak Bağlantılı Kompansatör

Malzeme Listesi

No	Parça Adı	Malzeme
1	Körük	AISI304, AISI316 veya AISI321
2	Layner (Opsiyonel)	AISI304, AISI316 veya AISI321
3	Flanş	St37, AISI304 veya AISI316

Ölçüler (mm)

Ölçü (DN)	Basınç Sınıfı	L1 Genleşme 30mm	L1 Genleşme 45mm	L1 Genleşme 60mm	ØK (mm)	b (mm)	n (Ad)	M
25	PN10/16	110	-	-	85	16	4	14
32	PN10/16	110	-	-	100	18	4	18
40	PN10/16	120	150	-	110	18	4	18
50	PN10/16	120	150	-	125	18	4	18
65	PN10/16	120	150	180	145	20	4	18
80	PN10/16	120	150	180	160	20	8	18
100	PN10/16	120	150	185	180	22	8	18
125	PN10/16	125	155	190	210	24	8	18
150	PN10/16	130	155	200	240	24	8	22
200	PN10	150	190	230	295	24	8	22
	PN16						12	
250	PN10	165	205	245	350	28	12	22
	PN16				355	28	12	26
300	PN10	165	215	245	400	28	12	22
	PN16				410	30	12	26
350	PN10	170	215	255	460	28	16	22
	PN16				470	32	16	26
400	PN10	170	230	255	515	30	16	26
	PN16				525	34	16	30
450	PN10	185	235	270	565	30	20	26
	PN16				585	32	20	30
500	PN10	195	235	285	620	32	20	26
	PN16				650	36	20	33
600	PN10	190	245	240	725	36	20	30
	PN16				770	44	20	36

K200 Serisi PTFE Kompansatörler

K200 Serisi PTFE kompansatörler, kimyasal korozif tesisat hatlarında makina veya pompaların ürettiği titreşim, ses ve diğer ısısal değişim ile meydana gelen eksenel uzama, büzülme, açısal ve eksenel hareketleri sönümleme cihazı olarak kullanılmaktadır.



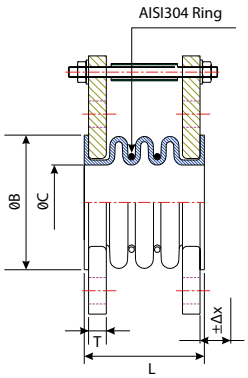





Malzeme Listesi,

No	Parça Adı	Malzeme
1	Körük	Saf PTFE, Anti-Statik PTFE (min. 3.05 max. 3.5 mm)
2	Flanş	St37, AISI304 veya AISI316
3	Saplama	AISI304, AISI316

PTFE Kompansatör

Ölçüler (mm)

Ölçü (DN)	L	ØA	ØB	ØC	T	PN10 ØK	PN10 ØM	PN10 n	X	Y
25	50	108	50,8	20	10	85	14	4	4	3
32	50	127	73	37	10	100	18	4	4	3
40	55	127	73	37	10	110	18	4	5	3
50	70	152,4	92	49	12	125	18	4	6	3
65	75	177,8	104,8	56	12	145	18	4	6	5
80	100	190,5	127	71	12	160	18	8	8	6
100	100	228,6	157	93	14	180	18	8	10	8
125	100	279,4	157	93	14	210	18	8	10	8
150	100	279,4	216	146	16	240	22	8	10	8
200	150	342,9	270	195	16	295	22	8	12	10
250	150	406,4	324	257	20	350	22	12	12	10
300	150	482,6	381	302	20	400	22	12	12	10