



V702 Serisi Disko Tip Çekvalfler

V702 Serisi disko tip çekvalfler genel ısıtma-soğutma hatları ile gıda, genel endüstri, denizcilik sektörü ve diğer proses hatlarında geri akış önleme vanası olarak kullanılmaktadır. Uygulama alanları sıvılar, gazlar, buhar ve genel proses hatlarıdır.



Malzeme Listesi

| No | Parça Adı | Malzeme | | | |
|----|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Gövde | Pirinç | GGG40 | AISI316 | S. Duplex |
| 2 | Klape | AISI304 | AISI304 | AISI316 | S. Duplex |
| 3 | Yay | AISI304 | AISI304 | AISI316 | S. Duplex |

Gövde Malzemesine Göre İmalat Aralıkları


| No | Ölçü | Pirinç | GGG40 | AISI316 | S. Duplex |
|----|-------------|--------|-------|---------|-----------|
| 1 | DN15-100 | • | | • | • |
| 2 | DN125-DN200 | | • | • | • |

Gövde Malzemesine Göre Max Çalışma Basınçları (bar)


| No | Ölçü | Pirinç | A216 WCB | AISI316 | S. Duplex |
|----|---------|--------|----------|---------|-----------|
| 1 | PN10/16 | • | • | • | • |
| 2 | PN40 | | | • | • |
| 3 | PN100 | | | • | • |

Ölçüler (mm)

| Ölçü(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 46 | 50 | 60 | 90 | 106 | 140 |
| ØD | 40 | 47 | 56 | 72 | 82 | 95 | 115 | 132 | 152 | 193 | 222 | 288 |

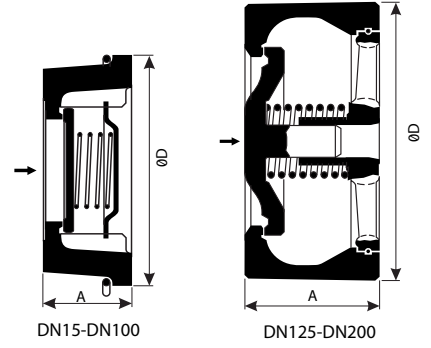

Basınç Düşümü Eğrisi

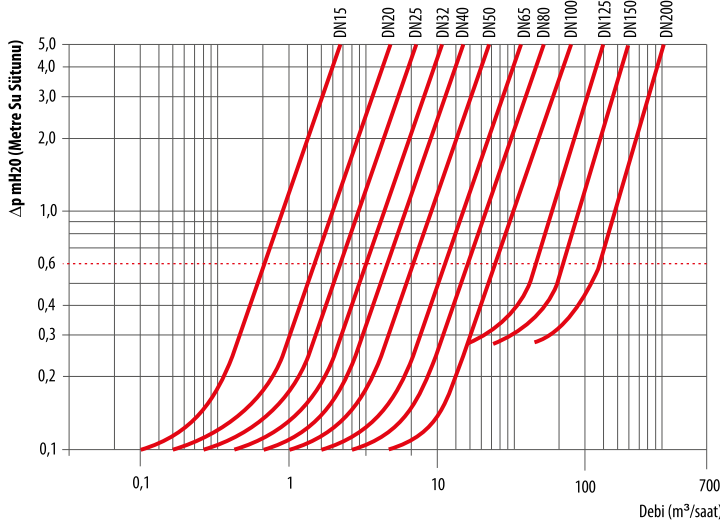

Akış Yönlerine Göre Açma Basıncı (mbar)

| Ölçü (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------|------|------|-----|------|
| Akış Yönü | ↑ | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 38 | 37 |
| | → | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 22,5 | 24 | 23,5 |
| | ↓ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |